



LUPAK METAL 65 MM

SEZIONI


ASTE		
DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	ASTA FORNITA
1000 mm	2500 mm	1500 mm
2600 mm	3500 mm	1800 mm
3600 mm	4500 mm	2200 mm

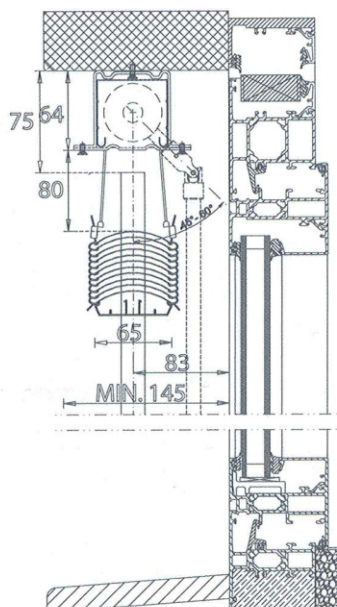


STANDARD AD ARGANO

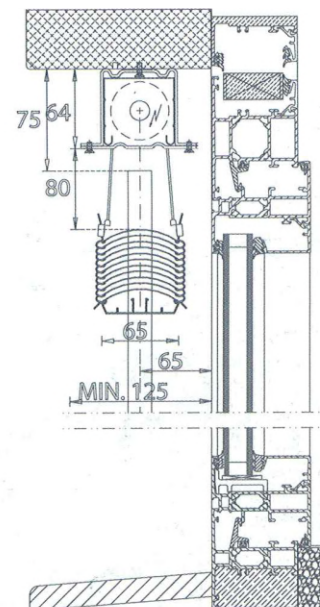

STANDARD A MOTORE

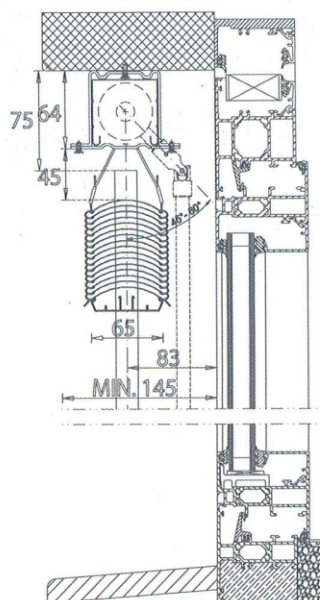


COLLO CORTO AD ARGANO

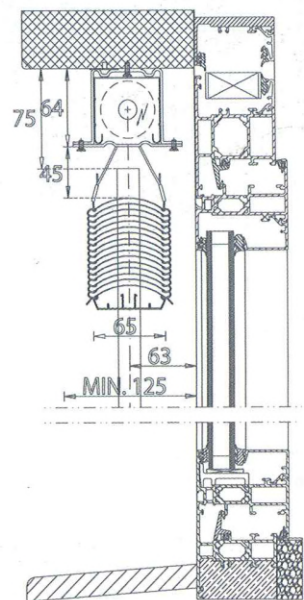

COLLO CORTO A MOTORE

LUPAK METAL 65 MM

65 MM STANDARD/COLLO CORTO AD ARGANO "ALL PAINT"

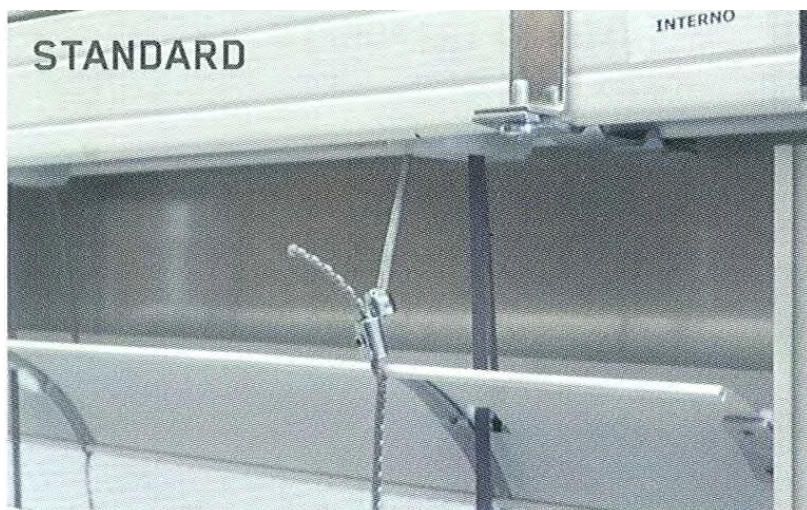

Tenda frangisole appacchettabile assemblata composta da:

- lame mm.65 colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm. in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm. perforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- argano in luce esterno completo di asta di manovra

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA

(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

NB: SE NON SPECIFICATO NELL'ORDINE "65 MM-COLLO CORTO" LA TENDA VERRA' FORNITA STANDARD

DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Dati tecnici LUPAK METAL 65 ad argano

Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione minima altezza	500 mm
Larghezza di nicchia minima argano con asta in luce	145 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinvio	125 mm

Dati tecnici LUPAK METAL 65 COLLO CORTO ad argano

Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione minima altezza	500 mm
Larghezza di nicchia minima argano con asta in luce	145 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinvio	125 mm

LUPAK METAL 65 MM

65 MM STANDARD/COLLO CORTO A MOTORE "ALL PAINT"



Tenda frangisole appacchettabile assemblata composta da:

- lame mm.65 colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassetto 56x58 mm. in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm. perforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- motore voltaggio 230V / 50 Hz. completo di spinta Hirschmann

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA

(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

NB: SE NON SPECIFICATO NELL'ORDINE "65 MM-COLLO CORTO" LA TENDA VERRA' FORNITA STANDARD

DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Dati tecnici LUPAK METAL 65 a motore

Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione minima altezza	500 mm
Larghezza di nicchia minima motore	125 mm

Dati tecnici LUPAK METAL 65 COLLO CORTO a motore

Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione minima altezza	500 mm
Larghezza di nicchia minima motore	125 mm