


## TENDA A RULLO CASSONATA


**cassonetto 71x70**  
**movimentazione**  
**catena**

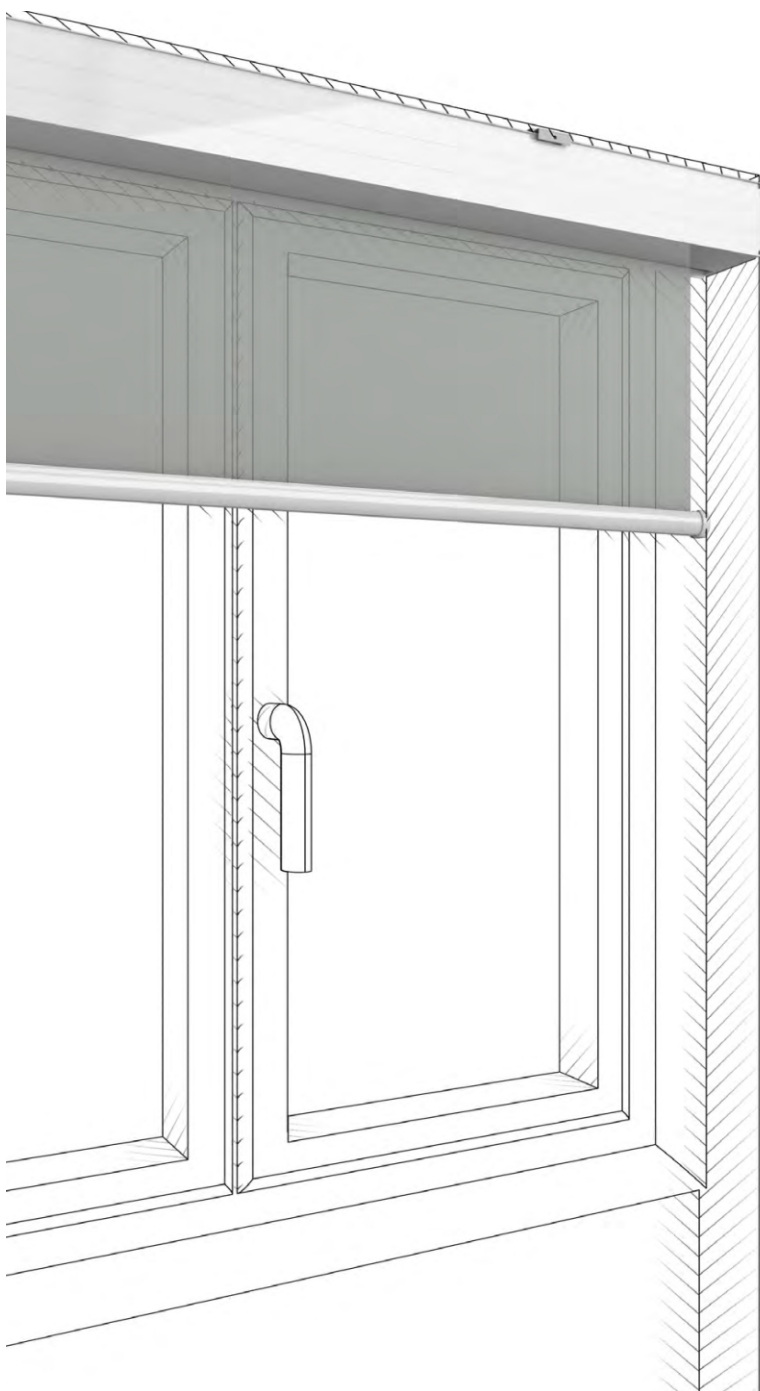


## Componenti

<b>AVVOLGITORE</b>	MATERIALE	Tubo di alluminio estruso con ogiva
<b>CASSONETTO</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	ISPEZIONABILE	No
	COMPLEMENTI	Guarnizione a spazzola
<b>FONDALE</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	COMPLEMENTI	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato
<b>GUIDE</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
<b>VITERIA</b>	MATERIALE	Acciaio
<b>MANOVRE</b>	CATENA	Frizionata in plastica
<b>SUPPORTI</b>	FINITURA	Acciaio
<b>TIPI DI INSTALLAZIONE</b>		A soffitto con supporti / A parete con staffe frontali
<b>INSTALLAZIONE GUIDE</b>		Frontale / In luce
<b>DIMENSIONI</b>	LARGHEZZA (mm)	600 min - 2200 max
	ALTEZZA	In funzione del telo
<b>CONFEZIONE TELO</b>		Bottoni in plastica
		Steccature in acciaio
		Inserito al tubo mediante tondino
		Inserito al fondale mediante tondino


## Ingombri tecnici




Fondale 11x41  
(rullo guidata)




Fondale 15x20



Fondale 19x23




Guida 22x40




Tolleranza laterale del tessuto: catena 20mm

## Modalità d'installazione

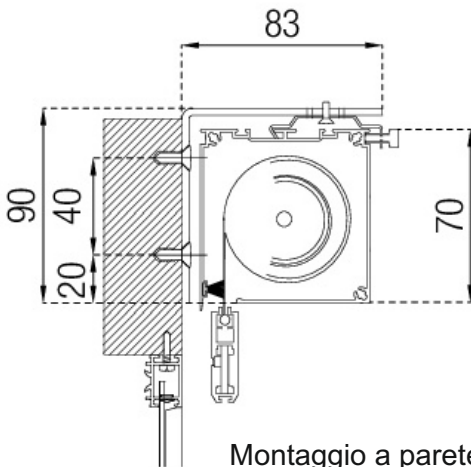

Montaggio a parete con staffa

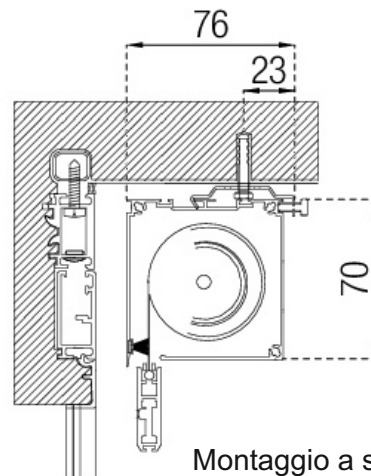


Montaggio a soffitto con supporto

## Configurazioni




Libera

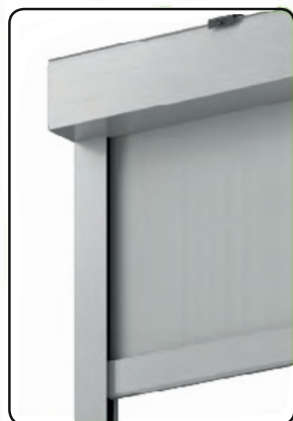


Guida 22x40


## Cassonetto

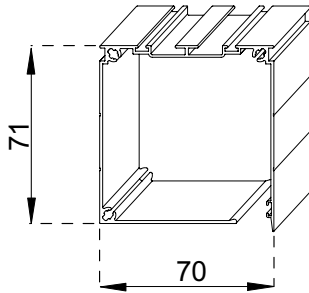


## Fondali



11x41  
(rullo guidata)




19x23




15x20

## Guide

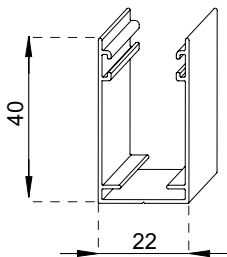

22x40


## Avvolgitori

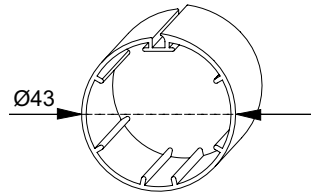

Ø 43

## TENDA A RULLO CASSONATA


**cassonetto 85x87**  
**movimentazione**  
**catena- argano - motore**

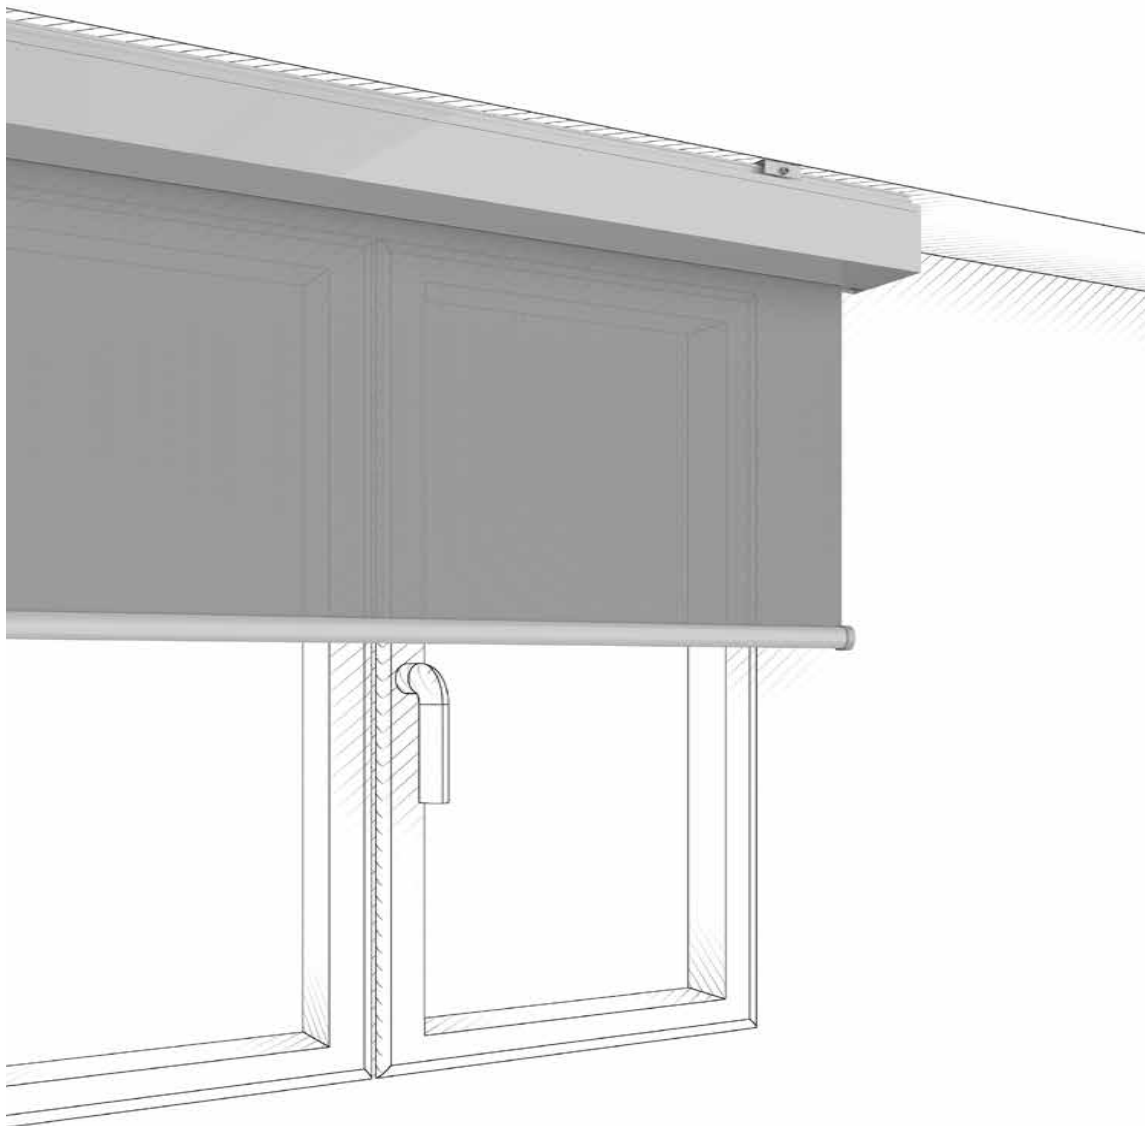


## Componenti

<b>AVVOLGITORE</b>	MATERIALE	Tubo di alluminio estruso con ogiva
<b>CASSONETTO</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	ISPEZIONABILE	Sì
	COMPLEMENTI	Guarnizione a spazzola
<b>FONDALE</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	COMPLEMENTI	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato
<b>GUIDE</b>	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
<b>VITERIA</b>	MATERIALE	Acciaio
<b>MANOVRE</b>	MOTORE	Corrente alternata AC a 230V / 14 - 16 rpm
	ARGANO	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile
	CATENA	frizionata in plastica
<b>SUPPORTI</b>	FINITURA	Acciaio verniciato a polveri
<b>TIPI DI INSTALLAZIONE</b>		A soffitto diretto / con supporto A parete diretto / con staffa frontale
<b>INSTALLAZIONE GUIDE</b>		Frontale / In luce
<b>DIMENSIONI</b>	LARGHEZZA (mm)	700 min - 2400 max
	ALTEZZA	In funzione del telo
<b>CONFEZIONE TELO</b>	AVVOLGITORE	Cavetto con nastro
	FONDALE	Tasca con tondino


## Ingombri tecnici




Fondale 11x41  
(rullo guidata)




Fondale 19x23



Fondale 15x20




Guida 22x40




Tolleranza laterale del tessuto: motore 28mm - argano 30mm


## Modalità d'installazione

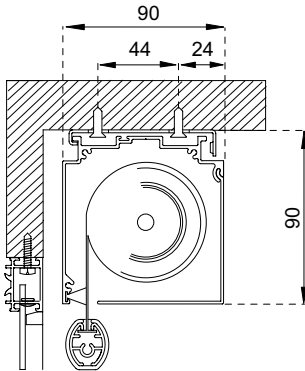

Montaggio a soffitto  
con supporto

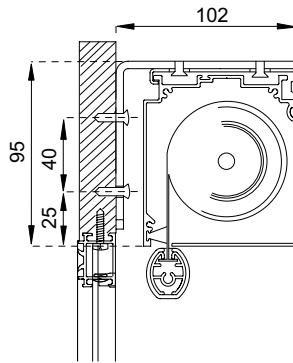

Montaggio a parete  
con staffa

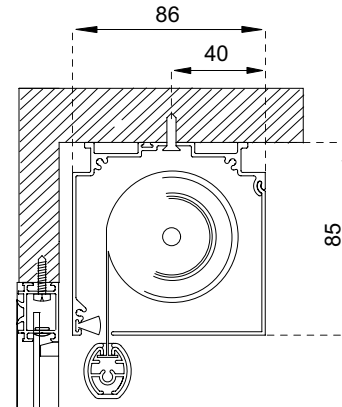

Montaggio a soffitto/parete  
diretto

## Configurazioni




Libera




Guida 22x40


## Cassonetto

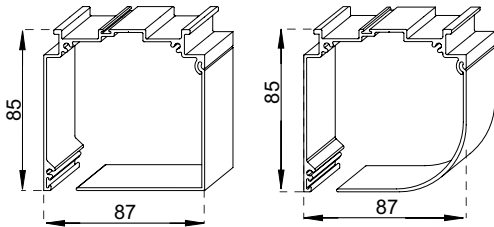


## Fondali



11x41  
(rullo guidata)




19x23




15x20

## Guide

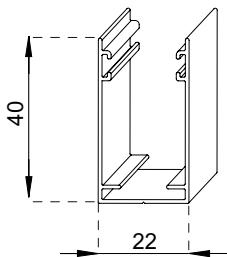


22x40

## Avvolgitori

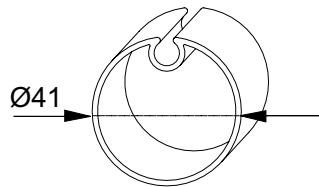

Ø 41

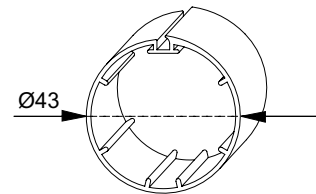

Ø 43