


## TENDA A RULLO DA ESTERNO


**senza cassonetto**  
**movimentazione**  
**motore - argano**

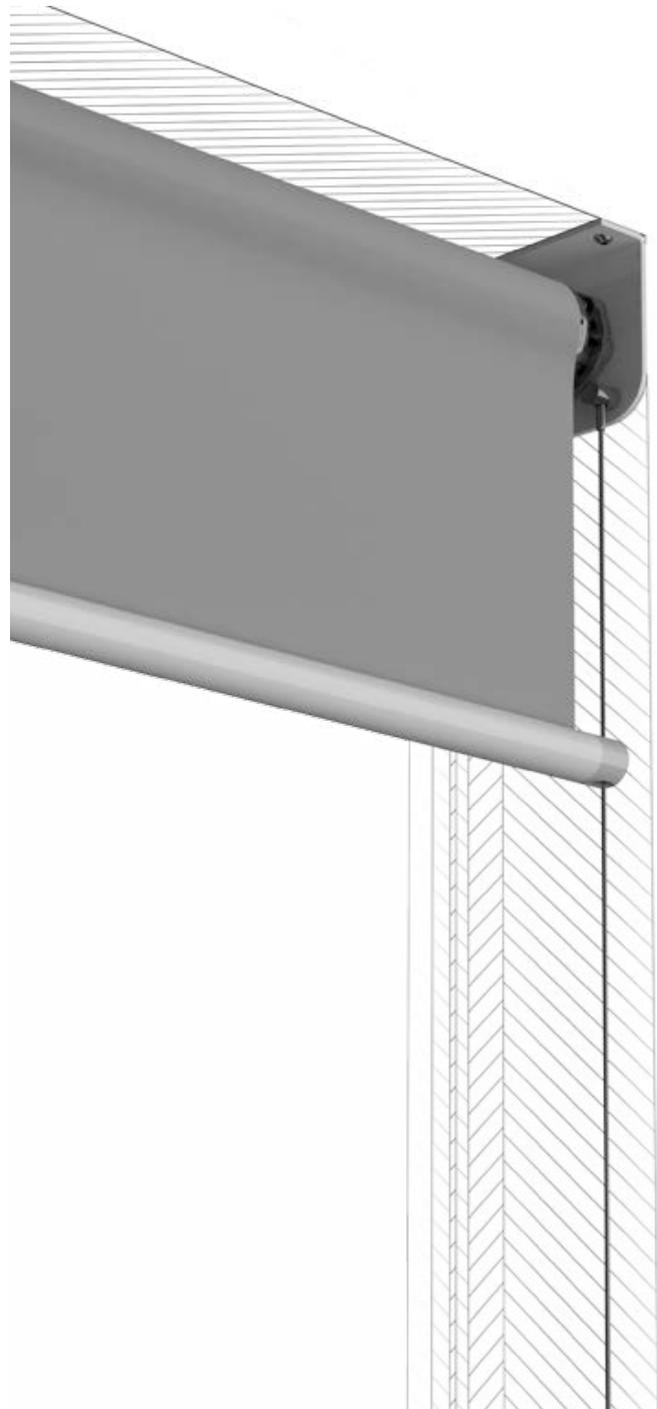

## Componenti

|                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| <b>AVVOLGITORE</b>           | MATERIALE      | Tubo di alluminio estruso con ogiva                                      |
| <b>FONDALE</b>               | MATERIALE      | Alluminio estruso verniciato a polveri                                   |
| <b>GUIDE</b>                 | MATERIALE      | Alluminio estruso verniciato a polveri o in fune d'acciaio inox AISI 316 |
| <b>VITERIA</b>               | MATERIALE      | Acciaio  |
| <b>MANOVRE</b>               | MOTORE         | Corrente alternata AC a 230V / 14 - 16 rpm                               |
|                              | ARGANO         | Con giunto snodato, asta e manovella snodabile                           |
| <b>SUPPORTI</b>              | FINITURA       | Acciaio  |
| <b>TIPI DI INSTALLAZIONE</b> |                | Frontale / A soffitto  |
| <b>INSTALLAZIONE GUIDE</b>   |                | Guide a fune: pavimento/parete   |
| <b>DIMENSIONI</b>            | LARGHEZZA (mm) | 900 min - 7000 max   |
|                              | ALTEZZA        | In funzione del telo   |
| <b>CONFEZIONE TELO</b>       | AVVOLGITORE    | Cavetto con nastro   |
|                              | FONDALE        | Tasca con tondino  |
|                              | GUIDA A FUNE   | Steccature in acciaio  |


## Ingombri tecnici

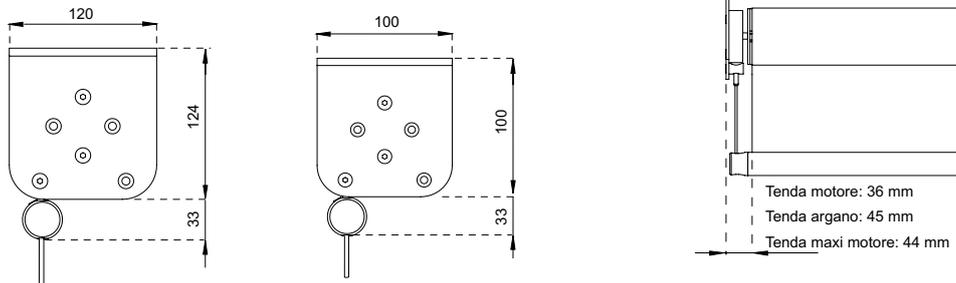


Tolleranza laterale del tessuto: motore 36mm - argano 45mm

## Modalità d'installazione


## Configurazioni



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete

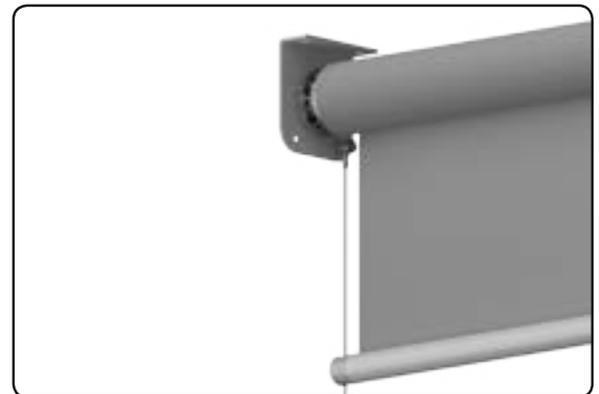


Guida a fune


## Guide

## Avvolgitori


## Fondali



FUNE  $\text{Ø} 3\text{mm}$



$\text{Ø} 78$



$\text{Ø} 33$