

TENDA A RULLO DA ESTERNO CASSONATA ZIPPATA


cassonetto 116x103
movimentazione
motore - argano




Componenti

AVVOLGITORE	MATERIALE	Tubo di alluminio estruso con ogiva
CASSONETTO	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	ISPEZIONABILE	Sì
	COMPLEMENTI	Guarnizione a spazzola
FONDALE	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
	COMPLEMENTI	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato
GUIDE	MATERIALE	Alluminio estruso verniciato a polveri
VITERIA	MATERIALE	Acciaio
MANOVRE	MOTORE	Corrente alternata AC a 230V / 14 - 16 rpm
	ARGANO	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile
SUPPORTI	FINITURA	Acciaio verniciato a polveri
TIPI DI INSTALLAZIONE		Autoportante/ A soffitto con supporti/ A parete con staffe frontali/ Diretto a parete o soffitto
INSTALLAZIONE GUIDE		Frontale / In luce
DIMENSIONI	LARGHEZZA (mm)	800 min - 4400 max
	ALTEZZA	In funzione del telo
CONFEZIONE TELO	GUIDA Z55	Sistema ZIP con saldatura

Ingombri tecnici

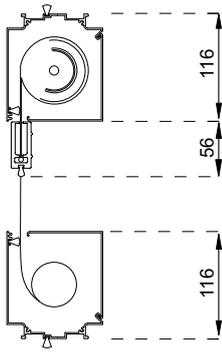


Cassonetto 116x103




Guide Z55 55x33


Modalità d'installazione




Montaggio con autoportante



Montaggio a parete con staffa




Montaggio a parete/soffitto diretto




Montaggio a soffitto con supporto

Cassonetto

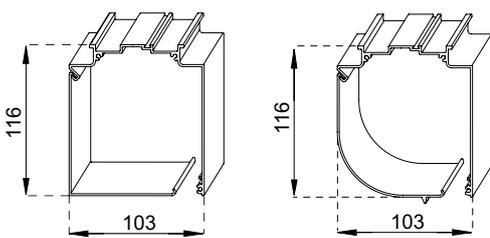


Fondali




20x47

Guide



55x33

Avvolgitori



Ø 85